

超低价

16K 激光光源

第四代影院RGB激光光源


符合DCI要求的影院，投资更低，支持最大 15 米宽的银幕



主要特性



产品组件

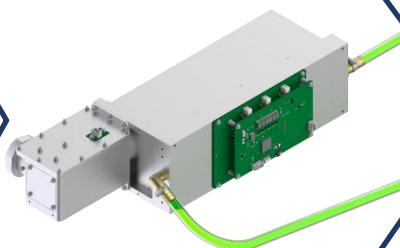

灯泡至激光升级 ☒

将灯泡或其它激光升级为更卓越的RGB激光影院体验。

高可靠性 ☒

液冷散热，激光器适温工作，30000小时持续稳定输出，衰减率超低，大幅降低后期维护成本。


通用性超强 ☒

适配巴可、科视、NEC等电影放映机。

产品参数

亮度输出	16000 ~ 20000lm (标称)
对比度	1800: 1
散斑	低散斑
重量	3.2kg
输入电压 / 功耗	AC220V 额定 50/60HZ / 1150W
寿命	30000 h
工作环境	温度: 10 ~ 30℃ 湿度: 20% ~ 60% (无凝露)
适配机型	巴可: DP2K-8S/10S DP2K-12C/15C/20C DP2K/4K-23B/32B 科视: S1/CP2208/2308/2408/2210/2215 CP2220/4220/2230/4230 NEC: NC900C/1000C/2000C


正视图

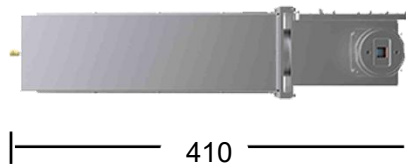

侧视图



俯视图

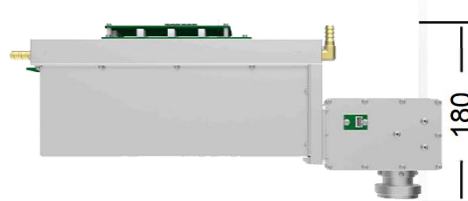

山西汉威激光科技股份有限公司

销售服务邮箱: xiaolei.lu@jm-lasertec.com

销售服务热线: 131-2160-1706

售后服务热线: 186-3698-9507



公众号

有关最新的规格信息, 请联系公司销售服务热线。

2024 山西汉威激光科技股份有限公司版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为各自所有者的商标、注册商标或商品名称。性能规格为典型参数。研究仍在进行, 如产品规格发生变化, 恕不另行知。