


Laser-L-01G 激光灯说明书

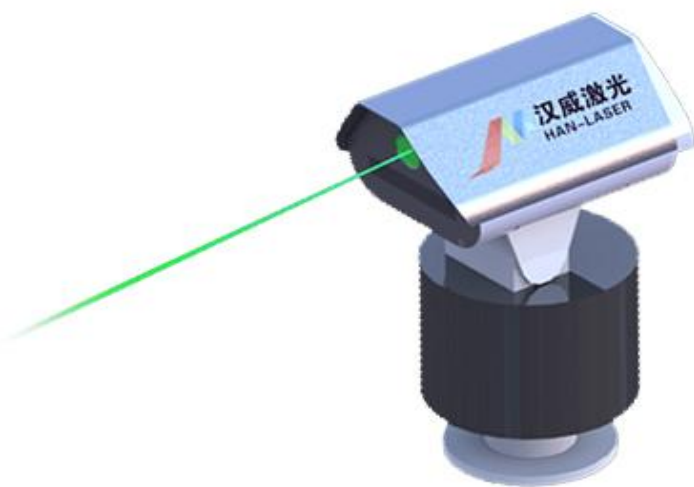

激 光 器 规 格 书

LARSER PRODUCT SPECIFICATION

产品名称 (PRODUCT) : 高速抗疲劳灯

产品型号 (PART No.) : Laser-L-01G



简介


感谢您选用本公司的产品，为了您的安全，操作之前请仔细阅读本手册，本手册包括安装和使用信息。本产品设计与生产均经过全面的质量控制，以确保产品的优良性能，并最大限度的满足客户的期望和要求。

本产品严格按照标准进行设计生产，即可单台控制，也可互相联结使用，从而适用于不同的场合。手册应与灯具同时妥善保存以备不时之需。


激光灯可用于高速防疲劳警示，高速指路，地标指示等。

产品概述


产品型号

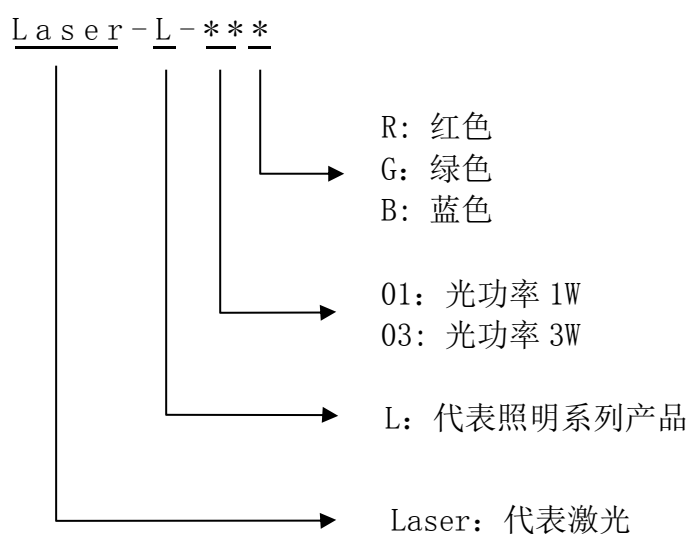

产品尺寸

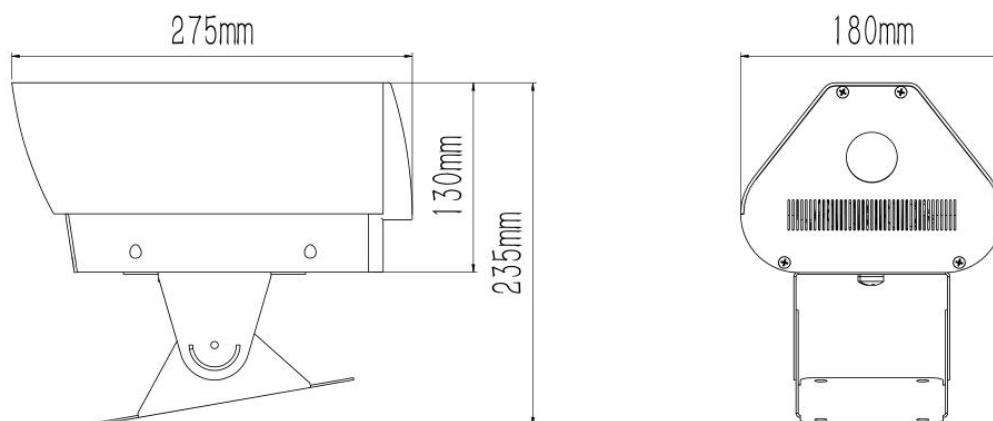

产品构造

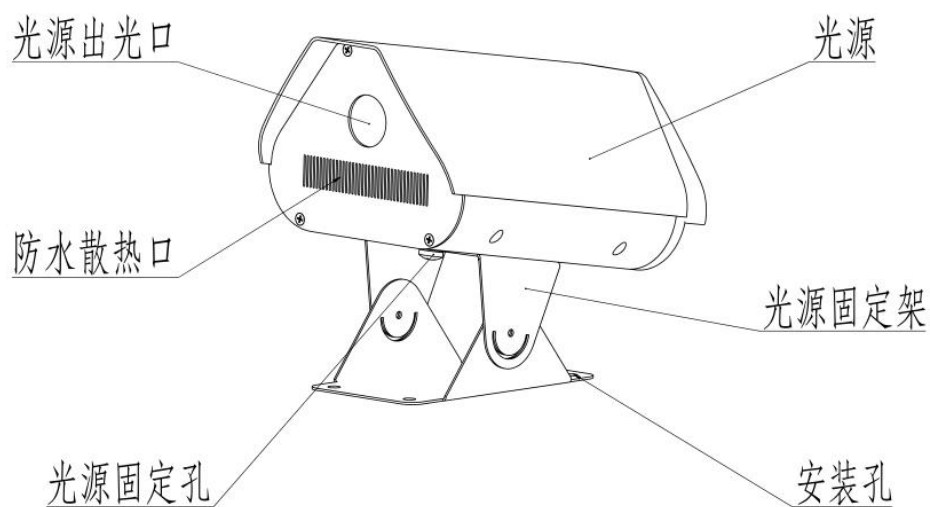

安全警告

- 1、请勿直视激光光线。
- 2、必须按照本操作说明书所属规程操作，请勿擅自拆卸产品。

- 3、本机在安装完成之前请不要接通电源或开启光源。
- 4、本产品表面为防水材料，在通电前请确保表面材料完好。
- 5、在通电前，检查插头是否插牢，电源线头要完整接好。
- 6、再次运输时，请使用原包装并注意防震。

技术参数

名称	激光灯	
型号	Laser-L01G	
激光颜色	红/绿/蓝/白	
供电	AC 220V	DC 12V
工作温度	0° C—45° C	
工作湿度	10%~85%	
光源寿命	30000h	
产品尺寸（L*W*H）	275*180*405（mm）	
光源重量	2.2KG	
激光最大功率	3W	
最大功耗	30W	
运行模式	常亮/频闪/定制	

运行模式：1：常亮：激光灯一直点亮；2：频闪模式：亮灭交替循环闪烁，亮灭间隔也可随意定制；3：定制模式：主要针对客户采购多个激光灯，想实现多个激光灯闪烁交替变化的场景。

包装清单

本系列产品为标准纸箱包装，请您在收到产品后小心处理，检查产品在运输过程中是否有损坏，打开箱盖，检查配件是否齐全。配件清单如下表：

序号	名称		规格	数量
1	光源		/	1
2	使用说明书		/	1
3	安装螺钉	外六角螺钉	M8*25	6
		平垫	M8	6
		螺母	M8	6
4	固定架		/	1

可选配件

1：旋转云台。

有些安装场景需要光源进行旋转，所以我公司针对这种情况专门推出一款旋转云台, 该云台可遥控控制也可网络控制，下面表格为云台的基本参数。

名称	规格	
云台	旋转角度	上下调节范围±35°（用户可以用遥控器调节适当角度）；左右调节范围 0-350°（用户可以用螺丝刀调节底座螺丝，选择适当旋转角度范围）

	旋转速度	默认：水平 9° /秒；垂直 1° /秒 定制：水平 5° /秒；垂直 1° /秒 水平 9° /秒；垂直 4° /秒 水平 21° /秒；垂直 4° /秒
--	------	---

2：多个激光灯配电箱。

该配电箱主要考虑客户一个安装点安装多个激光灯（≥3）时使用。该电箱防雨，并且可以实现晚上自动打开，白天自动关闭功能。客户不用考虑该激光的不同季节的使用时间。尺寸为：250*300*150。

声明

本产品出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应该遵循以上警告事项和操作说明，任何因操作不当而导致的损坏不在本公司保修范围内。

本产品在使用过程中有任何问题，请及时联系我公司，全国 24 小时服务热线：0351-8330653。